

MOTORLÅS  
5328

# Kompakt motorlås i smalprofil för 28mm dorndjup

5328 frånreglar under 0.3 sekunder och därför behövs normalt sett inget separat daglås på högfrekventa dörrar. 5328 är av typen smalprofil med dorndjupet 28 mm. Låset fungerar utmärkt till dörrautomatiker.

Typiska användningsområden är dag-, natt- och säkerhetslåsning inom handel, kontor och industri. Låset uppfyller fordringar motsvarande SS 3079 låsklass 3.

Låset är försett med förstärkt rakregelkolv med sammankopplad hake av härdat stål för högsta hållfasthet.

**Integrerad motor**

Safetron 5328 har en integrerad motor vilket håller låset kompakt och gör det enklare att montera.

**Driftsäkert och beprövat**

5328 har säkrat dörrar sedan ett decenium tillbaka, ett kvitto på dess driftsäkra konstruktion.

**Snabb låsning**



In- och utlösning sker under 0.3 sekunder vilket står sig som ett av de snabbaste motorlåsen på marknaden

**Två anslutningsmöjligheter**

Motorlås 5328 kan användas med styrenheterna 5000 Standard eller 5500 Basic. Två nivåer på antalet signalutgångar för att på ett kostnadseffektivt sätt komma så nära kundens behov som möjligt.



# MOTORLÅS 5328

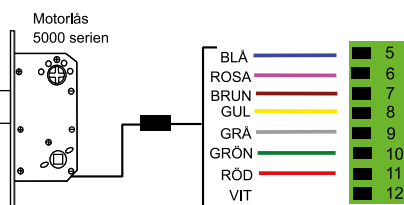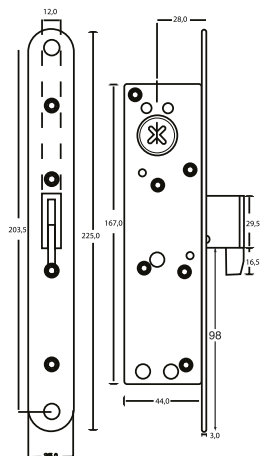

## EGENSKAPER

- Dorndjup 28 mm
- Hakregelkolv
- Anpassad för dörrautomatik
- Frångreglar under 0.3 sekunder
- Motorlås 5328 är certifierat enligt SS-EN 14846
- Elektroniken uppfyller: RUS-, WEE-, RoHS-kraven, EMC lågspänningsdirektiv, EN normer beträffande styrd och radiell strålning, harmonisering, elektromagnetiska fält, snabba transienter, höga energipulser, induktions RF-ström, spänningsfall.

## TEKNISKA DATA

- Likspänning 10-35 VDC, Växelspänning 8-24 VAC
- Strömförbrukning: 50 mA, max 350 mA vid aktivering
- Arbetstemperatur -20°C till +40°C
- Passar skandinaviska oval- och rundcylindrar
- Passar ASSA förstärkningsbehör 4559, mekaniskt låshus

## BENÄMNING

5328 Sats, styrenhet standard  
5328 Sats, styrenhet basic  
5328 Låshus

## ART NR

202 144 509  
202 144 516  
202 144 567

## Tillbehör

Anslutningskabel 10m  
Anslutningskabel 25m

202 144 627  
202 144 418

Slutbleck 102

500 557

## RELÄUTGÅNGAR

### STYRENHET 5000 STANDARD

Dagblockering  
Nödöppning / tidsstyrning  
Extern dörmagnetkontakt  
Larm  
Dörr stängd  
Dörr öppen  
Förlarm  
Regel inne  
Regel ute  
Impulssignal  
Öppningsimpuls, potentialfri  
Öppningsimpuls, spänning  
Sabotagemikrobrytare  
Skyddsjord

### STYRENHET 5500 BASIC

Nödöppning / tidsstyrning  
Extern dörmagnetkontakt  
Larm  
Dörr stängd  
Regel ute  
Öppningsimpuls, potentialfri  
Sabotagemikrobrytare

## SAFETRON AB

Säterivägen 18  
P.O. Box 2096  
65002 Karlstad  
Sweden

Tel: +46 54 19 02 45  
Email: info@safetron.com

Du hittar alltid det senaste på [safetron.com](http://safetron.com)