


## ATS1500A-IP-KIT-07

Larpaket innehållande 1st ATS1500A-IP-MM Advanced central med inbyggd IP, 1st ATS1136 Manöverpanel med inbyggd Mifareläsare, 2st VE1012 IR-detektorer, 1st EMK46ATLSA

### ATS1500A-IP-MM-KIT

Larpaket innehållande 1st ATS1500A-IP-MM Advanced central med inbyggd IP, 1st ATS1136 Manöverpanel med inbyggd Mifareläsare, 2st VE1012 IR-detektorer, 1st EMK46ATLSA magnetkontakt, 1st AS210N inomhussiren, 1st BS127N-A batteri.

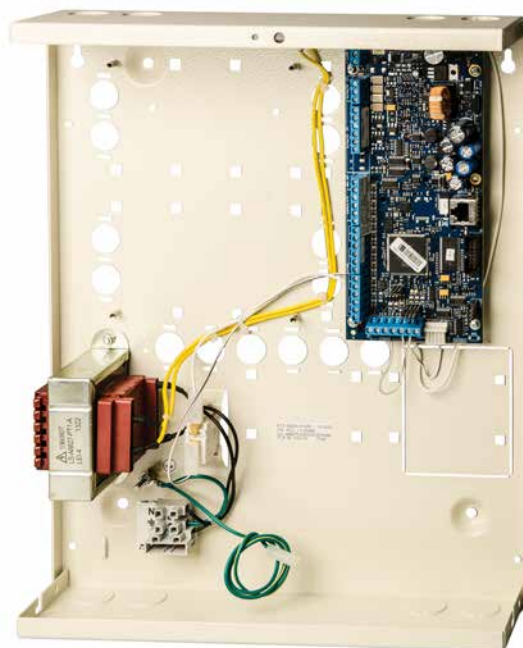

### Details

- Systemet och molntjänst UltraSync är certifierat i högsta cybersäkerhetsklass NFa2P 3 shields
- 8 sektioner och 5 utgångar på moderkortet
- Max 32 sektioner: trådbundna, trådlösa eller kombinerat
- IP modul integrerat som erbjuder cybersäker uppkoppling mot mobilapp och fjärradmin
- 4 larmområden
- Upp till 2000 användare, 65000 med passersystem
- SBSC Larmklass 2, EN Grade 3 / Miljöklass 2
- USB för dataanslutning
- Plug-on analog uppringare (option)
- Flerspråkig
- Integrerad 10/100Mb Ethernet anslutning för fjärradmin och mobilapp via UltraSync
- IP-Larmöverföring till OH-Mottagare eller via UltraSync molntjänst
- Integration med passerundercentralerna ATS125x och CDC4

# ATS1500A-IP-KIT-07

Larmpaket innehållande 1st ATS1500A-IP-MM Advanced central med inbyggd IP, 1st ATS1136 Manöverpanel med inbyggd Mifareläsare, 2st VE1012 IR-detektorer, 1st EMK46ATLSA

## Technical specifications

### System

Product type	Integrated Access Control
Panel type	Hybrid
No. of keypads / readers	8
Data Gathering Panels (DGP)	7
No. of alarm groups	16
Specified cable	WCAT52 WCAT54

### Ingångar

Max no. of inputs	32
Onboard inputs	8
Inputs plug-in expansion	8

### Utgångar

No. of outputs	128
No. of onboard outputs	5

### Område

No. of areas	4
--------------	---

### Användare/kort

Max. no. of users	more than 1000
Users with name	2000
Max. no. of cards	2000 - 65532
Max. no. of PIN codes	2000 - 65532

### Dörrkontroll

Standard doors on control panel	4
Door groups	128
Intelligent doors on 4-door DGPs	28

### Kommunikation

Onboard transmission type	IP
Transmission extension	GSM/GPRS, PSTN
Databus type	RS485

### Händelselogg

Access event log	10000
------------------	-------

### Spänning

Power supply type	230 VAC
Power supply value	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Mainboard current consumption	150 mA
Max system current	950 mA at 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Max aux power current	840 mA
Auto-reset fuses	5
Glass break fuses	1

### Mått

Physical dimensions	315 × 388 × 85 mm
Housing	Medium Metal

### Miljö

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	95% (non-condensing)
Environmental Class	Class II, indoor
IP rating	30

### Standarder & föreskrifter

EN50131 Grade	Grade 3
Compliancy	CE

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 8 September 2020 - 13:09

