


ASSA ABLOY Pando™ Mini Go

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Generisk kortläsare utan knappsats



HI-O TECHNOLOGY™

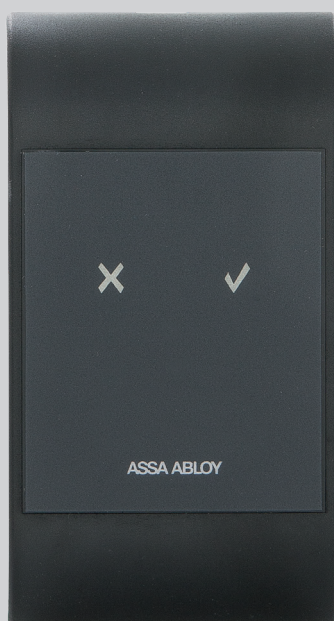

Användningsområde

ASSA ABLOY Pando™ Mini Go är en beröringsfri generisk läsare för fysiska kort och taggar samt mobila kort. Läsaren används för passage.

Funktion

För enkelt handhavande har läsaren strategiskt placerade upplysta symboler för kommunikation med användaren.

Traditionell avläsning vid läsaren av fysiska identiteter lagrade på tagg eller kort samt digitala identiteter lagrad i din mobiltelefon.

Rekommenderad avläsning med Mobile Access är Tap, vilket innebär att användaren visar sin mobil för läsaren likt traditionell avläsning med kort eller tagg.

På längre avstånd sker avläsning med BLE från din mobiltelefon där flera alternativ är möjliga. Aktivera läsning genom beröring på läsaren. Gester med mobiltelefon för Twist & go. Seamless, avläsning automatisk inom kommunikationsavstånd.

Egenskaper

Anpassad för inomhus och utomhusmontage
Pando Mini Go stöder Hi-O™ kommunikation med dörrcentral.

Med hjälp av Hi-O kan varje enhet (läsare, lås, etc) erbjuda intelligent driftövervakning i realtid.

Flera samtidiga kortteknologier hanteras av läsaren, vilket skapar möjlighet att succesivt migrera från en teknologi till en annan, utan att behöva dubbla passerkort.

Mobile Access med krypterad SEOS. UID/Serienummeravläsning av kort/tagg i grundutförande. Kan konfigureras för krypterad DESFire applikationsläsning med High Secure Cards

ASSA ABLOY Pando™ Mini Go

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Generisk kortläsare utan knappsats

Data

- Spänningsmatning: 12 – 24V DC
- Strömförbrukning Min: 20mA, Max: 40mA
- Vikt: 60 g
- Mått (mm): B 46 x H 85 x D 19
- Temperaturområde: -30°C till +70°C
- Luftfuktighet: 5% - 95%
- IP-klassning: IP44, IP54 med Pando Mini Gasket
- Vandalskyddsklass med vandalskydd: IK8

Kommunikation

- Lästeknologi: Generisk 13,56MHz (Mifare Classic, Mifare Ultralight (UID), Mifare DESFire EV1/EV2/EV3, NFC, iClass och SEOS)
- Lästeknologi BLE: SEOS
- 1 st CAN (Hi-O)
- Hi-O till DAC530/DAC564 eller LCU9101

Intyg/Certifikat

- CE

Material

- ABS-NCS
- Kretskort halon-/halogenfri
- OS: FreeRTOS (www.freertos.org)

Indikeringar

- Diod indikerar: giltigt/ogiltigt kort/tag, låst/olåst
- Kortavläsningspip, samt giltigt/ogiltigt dur och moll ljud (anpassad för personer med funktionsnedsättning)

Övrigt

- Inbyggd lägesensor som agerar sabotagelarm om läsaren flyttar sig
- Läsavstånd med mobil (BLE) är beroende på modell, max ca 8m


Artikelnummer

- ASSA ABLOY Pando Mini Go, Svart
S559 883 084, E58 719 38


Tillbehör

- ASSA ABLOY Pando Mini skal i olika färger
- ASSA ABLOY Vandal protection Pando Mini
S559 683 984, E58 707 97
- ASSA ABLOY Pando Mini Gasket S559688998
- Key Setupkort, Mobile Access S559886085

Skal

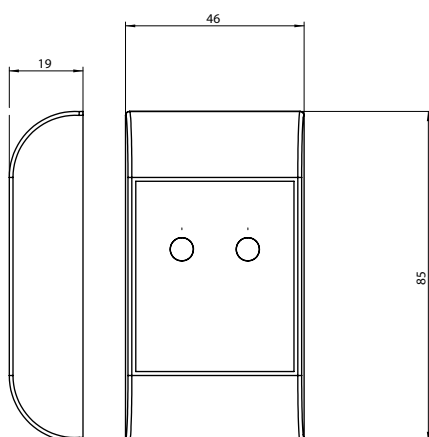

Läsare

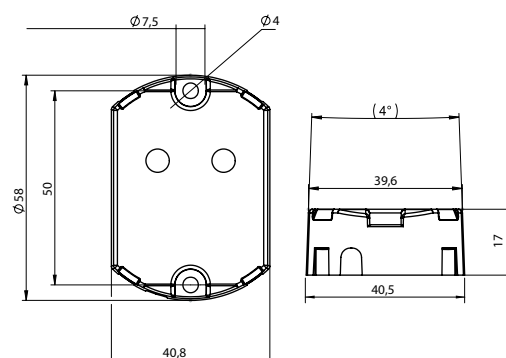

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00

Customer support:

Phone intl. +46 (0)16 17 71 00

Phone nat. 0771-640 640

helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
assaabloy.se